



2009

# 全自动点胶机设备 配件

## 液体点胶机专供配件

本公司坚持以诚信为本、人才为中心、技术为先导、服务为后盾、努力做到最好为经营理念





ENE 鑫晖德点胶机设备事业部

鑫晖德自动化设备，简称 ENE，专注于流体控制设备研发生产，尤其擅长双组分灌胶机、单液点胶机及全自动点胶机设备的研发，打造双组分和单液流体控制设备的中国品牌。 ENE 点胶机的液控由欧洲雄厚技术为基础，致力于双组 单液分流体控制设备的自动化、一体化的研发设计和生产。


产品覆盖：灌胶机、双液灌胶机、单液灌胶机设备，手动点胶机、全自动点胶机、真空灌胶机、点胶机设备、自动点胶机、三轴点胶机、三维点胶机，桌面精密点胶机，流水线高性能点胶机，科技性视觉点胶机 圆周点胶机、螺旋点胶机，银浆点胶机，点胶控制器、蠕动点胶机、工业胶粘剂、灌密封胶、点胶阀、点胶针头、点胶针筒，压力桶 双液点胶阀 搅拌机等。

ene 点胶机以性能和价格的完美性价比，为中国电子行业 广告行业 电机行业 家电行业 等厂家提供了优质的流体点胶解决方案，促进中国制造业向低消耗、高产出的集约型经济转变。

ENE 液控的宗旨：高品质和高性价服务中国自主品牌点胶制造商，为提升的制造业的创新力做出贡献。

ENE 点胶液控的产品：双液灌胶机、自动点胶机、半自动点胶机、工业胶粘剂、点胶配件耗材 1. ENE 灌胶机 双液灌胶机 桌面型灌胶机、 齿轮泵灌胶机 活塞泵灌胶机 全自动灌胶机 真空灌胶机、可调比例灌胶机、经济型灌胶机 高粘度灌胶机 微量 AB 点胶器 手动 AB 胶枪 2. ENE 点胶机 自动点胶机 三轴点胶机 225/331/441 圆形点胶机 多轴点胶机 多头点胶机 伺服点胶机 落地型点胶机 3. ENE 点胶控制器 半自动点胶系统经济型点胶机 数显点胶机 蠕动点胶机 快干胶点胶机 大灌胶点胶系统 硅胶点胶系统 高精精密点胶机 4. 工业胶粘剂 灌密封胶 电子胶水 AB 胶 UV 胶 导电胶 环氧树脂胶水 水晶胶 硅胶 AB 胶 聚氨酯胶水 5. 点胶配件 点胶耗材精密点胶阀 AB 胶点胶阀 压力桶 针筒加热器 点胶针筒 300CC 针筒 铝合金硅胶筒 UV 胶针筒点胶针头 全不锈钢针头 螺口塑钢针头 全塑料 TT 针头 静态混合管 AB 胶枪 AB 胶筒 ENE 点胶机设备产品应用：广泛应用于太阳能、汽车电子、汽车制造、LED 照明、LED 户外显示屏、印刷制版、电子电路、集成电路、仪器仪表、印制电路、计算机制造、手机通讯、汽车配件、精密器械、建筑建材、服装服饰、城市灯光、金银首饰、工艺礼品、等行业。

ENE 鑫晖德点胶机设备事业部工作流程

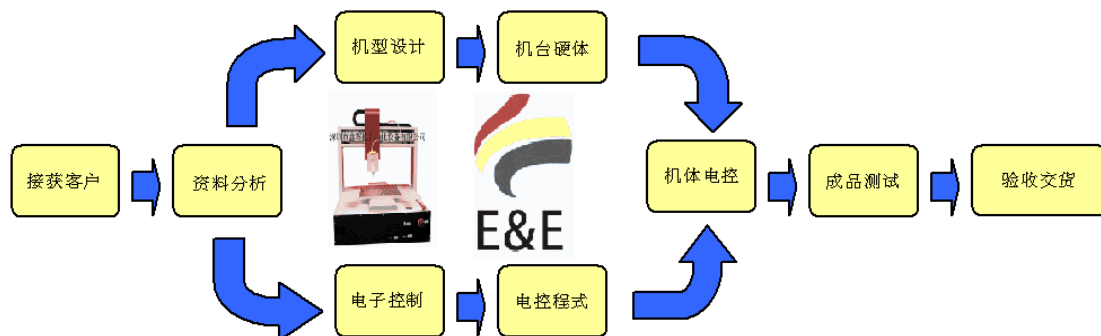

本公司坚持以诚信为本、人才为中心、技术为先导、服务为后盾、努力做到最好为经营理念。建立为自主



“ E&E ” 点胶机设备，焊锡机设备中国品牌。



点胶机配件

点胶机液体塑座不锈钢精密点胶针头



产品信息

名 塑座不锈钢精密点胶针头

称:

说 不锈钢经过严密抛光无毛边加工，塑胶部分使用 PP 材质，独特的双螺纹设计便于锁紧不拆卸，

明: 从 14G—34G，每种针头内径误差绝不超过 0.01mmmm，是助您实现出胶精确，杜绝拉丝的完美选择。

色泽	规格	内径 (mm)
橄榄	14G	1.54
琥珀	15G	1.36
灰色	16G	1.19
绿色	18G	0.84
粉红	20G	0.60
紫色	21G	0.51
蓝色	22G	0.41
橘色	23G	0.34
红色	25G	0.26
透明	27G	0.21
浅紫	30G	0.16
黄色	32G	0.11
雪青	34G	0.06

### 点胶机液体 TT 斜式针头




#### 产品信息

名称: TT 斜式针头

说明: 设计独特, 流动顺畅, 适用大部分流体, PE 材质内含 UV 光线遮蔽添加剂, 每盒 100 支

色泽	规格	内径 (mm)
橄榄	14G	1.54
灰色	16G	1.19
绿色	18G	0.84
粉红	20G	0.60
蓝色	22G	0.41
红色	25G	0.26

点胶机液体全不锈钢精密点胶针头

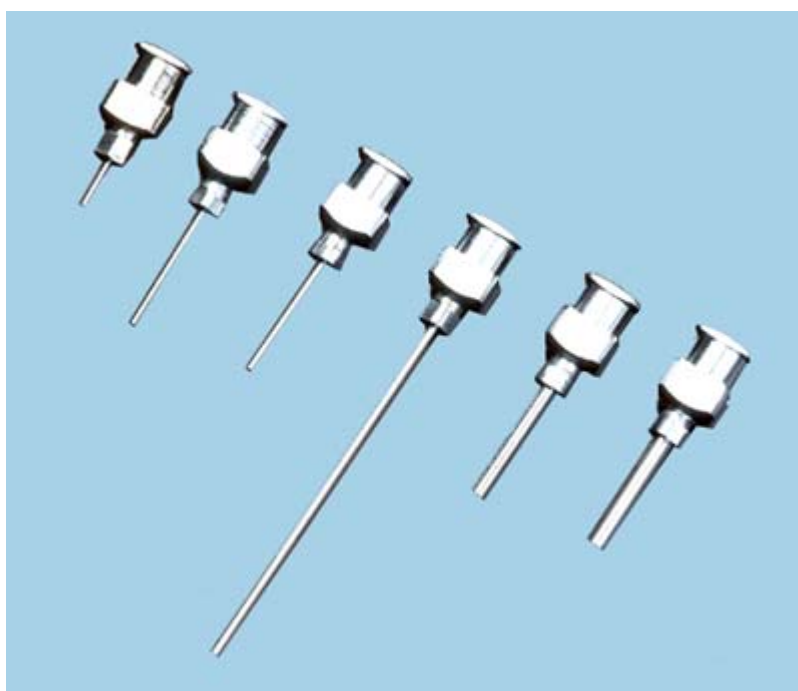

产品信息

名称: 全不锈钢精密点胶针头

说明:

规格	长度 A (mm)	长度 B (mm)	长度 C (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)
12G	13	25	7	1.82	2.26
13G	13	25	7	1.65	2.10
14G	13	25	7	1.54	1.96
15G	13	25	7	1.43	1.83
16G	13	25	7	1.25	1.65
17G	13	25	7	1.07	1.48
18G	13	25	7	0.84	1.25
19G	13	25	7	0.67	1.06
20G	13	25	7	0.60	0.90
21G	13	25	7	0.52	0.81
22G	13	25	7	0.41	0.71
23G	13	25	7	0.33	0.64
25G	13	25	7	0.26	0.51
26G	13	25	7	0.23	0.45
27G	13	25	7	0.21	0.41

精密制造全不锈钢高精度针头，耐强腐蚀耐重负荷，最适合于高速度，高精度，高运转，自动化机械用，针头皆内外精密抛光。

另可按客户要求定做特殊大小、长度的非标点胶针。

点胶机液体塑座不锈钢弯角针头



产品信息

名 塑座不锈钢弯角针头

称:

说 弯型不锈钢点胶针头经过精密弯曲制程，适合特殊用途，每盒 100 支

明: 有 45 度弯角、 90 度弯角可选

色泽	规格	内径 (mm)
橄榄	14G	1.54
琥珀	15G	1.36
绿色	18G	0.84
粉红	20G	0.60
紫色	21G	0.51
蓝色	22G	0.41
橘色	23G	0.34
红色	25G	0.26
透明	27G	0.21
浅紫	30G	0.16



点胶机液体 PP 软性针头



产品信息

名 PP 软性针头

称:

说

明:

规格	内径 ( mm)	色泽	包装(支 / 盒)
14G	1.55	橄榄色	100
15G	1.35	琥珀色	100
18G	0.80	绿色	100
20G	0.60	粉红色	100
22G	0.40	蓝色	100
25G	0.25	红色	100

采用 PP 材质针管，适用于不易接触的工作面或防止刮伤的部件，针管长度可按需要随意剪切，管径误差为 0.02mm

点胶机液体 330ml 管状包装胶套筒



产品信息

名称: 330ml 管状包装胶套筒

说明: 适合世界各国 300~330g 管状胶包装(如红胶、Silicone、Epoxy...等)皆可使用, 胶筒本体采用铝合金阳极黑化处理, 重量轻且耐用操作省力, 提高产能. 可搭配点胶机作定量点胶.

点胶机液体针筒套头组件



产品信息

名称: 针筒套头组件

说明: 3CC、5CC、10CC、30CC 55CC、300CC。



点胶机液体活塞、堵头、后盖



产品信息

名称：活塞、堵头、后盖

说明：针筒通用活塞	针筒后盖	针筒堵头	
容量	容量		包装（支/包）
3CC	3CC	通用	50
5CC	5CC	通用	50
10CC	10CC	通用	50
30CC 55CC	30CC 55CC	通用	50
适用于大部分流体惰性 PE 材质，双括刀设计确保与针筒紧密配合，以保证无胶液残留。	防止胶水与空气接质，更好的保持胶水的稳定性，密封性强。		

EFD 点胶机液体美式透明点胶针筒



产品信息

名称: EFD 美式透明点胶针筒

说明: shengfeng 所有针筒均不含有机硅及氯化物以保证工业等级, 均采用嵌入式, 边缘不松脱, 无斜度, 无气泡, 内壁紧密配合活塞, 确保吐出液体流畅, 绝不滴漏, 增强厚度惰性 PP 材质筒壁绝不破裂, 不易于化学产品产生作用。用活塞采用惰性 PP 材质, 双括刀设计, 确保与针筒紧密配合, 保证无液体残留, 适合

大部分液体。

EFD 美式透明点胶针筒	
容量	包装 (支/包)
3CC	20
5CC	20
10CC	20
30CC	20
55CC	20
300CC	5

EFD 点胶机液体美式黑色点胶针筒




产品信息

名称：EFD 美式黑色点胶针筒

说明：shengfeng 所有针筒均不含有机硅及氯化物以保证工业等级，均采用嵌入式，边缘不松脱，无斜度，无气泡，内壁紧密配合活塞，确保吐出液体流畅，绝不滴漏，增强厚度惰性 PP 材质筒壁绝不破裂，不易于化学产品产生作用。用活塞采用惰性 PP 材质，双括刀设计，确保与针筒紧密配合，保证无液体残留，适合大部分液体。

EFD 美式黑色点胶针筒：完全遮光	
容量	包装（支/包）
3CC	20
5CC	20
10CC	20
30CC	20
55CC	20


### 静态混合管

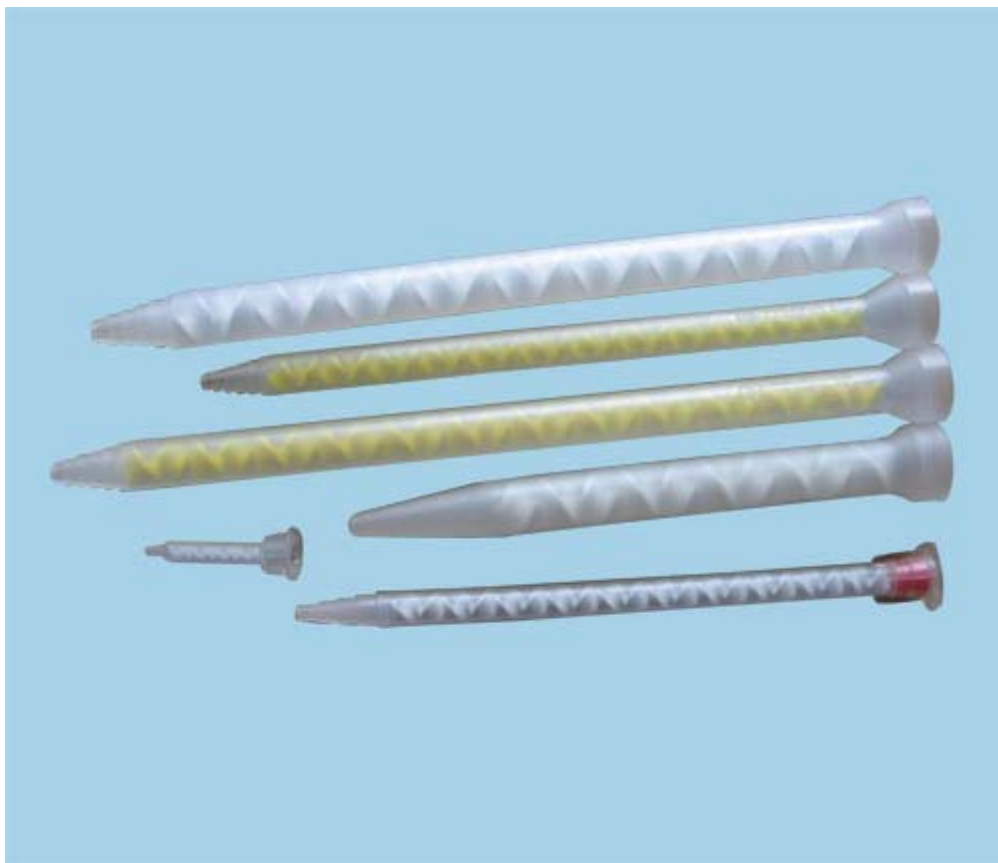

#### 产品信息

名称：静态混合管

说明：可针对大小点胶针筒进行分装，以便配合点胶机对工件精密点胶。

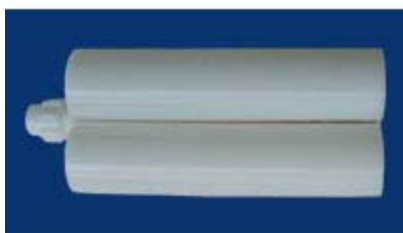

型号：600ml (1:1)  
产品规格：AB 植筋胶筒  
特点：密封性能好  
材料：PA、PP



型号：450ml (2:1)  
产品规格：AB 植筋胶筒  
特点：密封性能好  
材料：PA、PP



型号：400ml (1:1)  
产品规格：AB 植筋胶筒  
特点：密封性能好  
材料：PA、PP



型号：400ml (3:1)  
产品规格：AB 植筋胶筒  
特点：密封性能好  
材料：PA、PP



型号：360ml (5:1)  
产品规格：AB 植筋胶筒  
特点：密封性能好  
材料：PA、PP

AB 胶枪



型号：CG-400-1-1 压胶枪

适用于 400 毫升 1:1 AB 胶水

重量：1.1KG/PC

包装：10 盒/箱

纸箱尺寸：630mm×355mm×410mm



ENE 电动组织搅拌机

立式单相串激电动机电源：220V 50HZ 额定功率：300W 转速：  
0~12000 转/分，无级调速

### ►详细描述

#### 一、用途

ENE 液体搅拌机用于银浆 AB 胶 及科学研究、医学研究、化工制药、生物制品、食品加工等的理想仪器。

#### 二、性能

液体搅拌机是利用极高的电机转速（最高可达 12000 转/分）驱动麻花形将液体搅拌。本机体积小，功耗少，工作效率高。

#### 三、主要性能

搅拌工具：无刷电机+减速箱 1：32+麻花形

无刷电机输出功率：150W 300W

额定电源：220~250V

工作状态：长时间连续工作

搅拌方法：旋转 360 度。麻花形搅拌分：反转和正转

调速范围：反传 I 级 60~500rpm

正传 II 级 60~500rpm 搅拌轴最大力矩：1850gcm

最大搅拌容量：10-20 升

环境温度：5~40℃

适用介质粘度：0~100000mpas

750ml 胶水分装器



产品信息

名称： 750ml 胶水分装器

说明： 750ml 胶水针筒分装器：可针对大小点胶针筒进行分装，以便配合点胶机对工件精密点胶。

## 20 升不锈钢压力桶



### 产品信息

名称：20 升不锈钢压力桶

说明：容量：20 升

重量：18kg

材质：不锈钢

内径：275mm

内部深度：470mm

调压表：10bar

最大流体压力：7bar

出胶方式：上部出胶

另可根据要求订做非标规格、材质的压力桶。

### 单液点胶机点胶阀



#### 产品信息

名称：单液点胶机点胶阀

说明：提升回吸阀：提升式的设计更有效的及时收胶，防止滴胶、拉丝现象。

适用材料：环氧、硅胶、等粘度范围在 1-1.000.000cps 的胶粘剂。

型 式 提升回吸式

使用气源 4-7Kgf/cm

气缸 复动气缸

最小吐出量 0.01ml

操作黏度 1-1.000.000cps

主体材质 铝合金阳极化\不锈钢

入料压力 <10kg

入料口尺寸 1/4" npt (f)

操作速率 <600/min

尺寸(mm) (D)31×(H)110

重量 220g



主要特点:

- 1、 采用动态搅拌，提高了混合效果，特别适合双液不易混合的场合。
- 2、 采用双隔膜活塞一提体式胶阀，具有流量范围大，回吸断胶干净的特点。
- 3、 运行可靠，寿命长。

分流阀

高精度

適用低粘度材料，高精度吐出(重複定位精度±0.5%)

耐久性

可以進行 50 萬次以上連續動作，長時間使用時仍可保持高精度吐出。

対応力

接液部主要使用 PTFE、SUS 材質，適用於電解液、化粧品、食品材料之吐出。



品名	針筒直徑 [mm]	最大移動距離 [mm]	最小-最大吐出 [ml]	最大動作頻率 [Hz]
NP-2A	3	10	0.01~0.06	4.2
NP-3B	8	12.5	0.06~0.55	4.2
NP-4B	11	12.5	0.15~1.1	4.2
NP-5B	16	12.5	0.25~2.3	4.2
NP-1C	19	25	1.4~6.8	4.2


自动点胶机设备配件

» 点胶机使用的治具,用途和使用方法的不同,可分有各种形状和类型,以下排列基本的图片





手动点胶机 [ENE300](#)

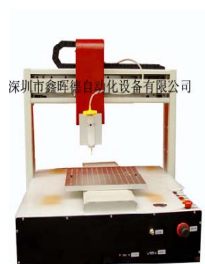

桌面点胶机 [ENE301](#)